

## 230601 - Kopplingsbox SKR 20P IP66 1mm<sup>2</sup> Sabotage

E5010108, Kopplingsbox grå med IP66 tålighet. M16 knockouts på alla sidor samt botten och 3 st membrantätningar medlevereras. Bestyckad med Kopplingsplint 20-pol till 20-pol genomgående koppling. Anslutning via skruvplint upp till 1mm<sup>2</sup> med trådsydd av hisstyp. Märkning 01-20. Försedd med sabotageskydd (brytande) på egen utgång. 75mm x 125mm x 35mm

### Illustration



**Max. ström (per pol):** 4A

**Max. spänning:** 48V

**Mått (LxBxH) mm:** 125x75x35

**Sockettyp:** L-fäste

**Socketmaterial:** ABS


**Omgivningstemp:** -40 till +80C

**RoHS:** Ja, 2011/65/EU

**LvD:** Ja, 2014/35/EU

**CE:** Ja

### Koppling

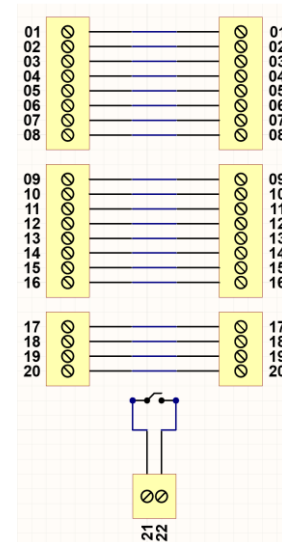

**Anslutningar (pol 01-20)**

**Kabelarea:** 0.2-1.0mm<sup>2</sup>

**Plinttyp:** Skruv

**Verktyg:** Spårskruvmejsel  
(2.5x0.4mm)

### Vanligt användningsområde

Denna typ av kopplingsplint används normalt som spridningsplint alternativt yttre skarv vid 10-pars kablage. Modeller finns med skruv- slits- eller blandad skruv-/slitsplint.