


# 110101 - 20 pol skruv 1mm<sup>2</sup>

E5010182, 20-pol kopplingsplint med 1mm<sup>2</sup> skruvanslutningar. Trådskydd av hisstyp.  
Märkning 01-20 vid anslutningar samt 1a-10b centrerat.

## Illustration



## Koppling

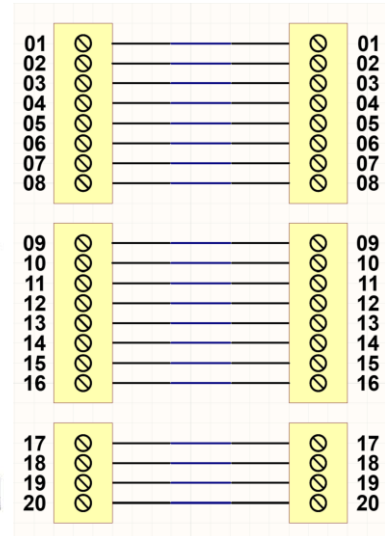

**Max. ström (per pol):** 4A

**Max. spänning:** 48V

**Vikt:** 33g

**Mått (LxBxH) mm:** 89x40x17

**Sockettyp:** L-fäste

**Socketmaterial:** ABS

**RoHS:** Ja, 2011/65/EU

**LvD:** Ja, 2014/35/EU

**CE:** Ja

**Anslutningar (pol 01-20)**

**Kabelarea:** 0.2-1.0mm<sup>2</sup>

**Plinttyp:** Skruv

**Verktyg:** Spårskruvmejsel  
(2.5x0.4mm)

## Vanligt användningsområde

Denna typ av kopplingsplint används normalt som spridningsplint alternativt yttre skarv vid 10-pars kablage. Modeller finns med skruv- slits- eller blandad skruv-/slitsplint. Montering sker i slitsurtag för L-moduler (verktygslöst) som återfinns i ett flertal olika kapslingar. Varianter av dessa kort finns även med sabotagekontakt.

## Passande kapslingar och tillbehör från Linjator (urval)

Artikel	E-nr.	Typ	Antal kort	Kommentar
<a href="#">120101</a>	5010197	1M ABS kapsling	1	
<a href="#">120140</a>	5010430	2M ABS kapsling	2	
<a href="#">120126</a>	5010208	1M PC kapsling IP66	1	
<a href="#">120121</a>	5010208	2M PC kapsling IP66	2	
<a href="#">163412</a>	5010347	Adapter för DIN montage	1	
<a href="#">163401</a>	5010088	Adapter för S2 montage	1	Bredd överstiger standard S2
<a href="#">163400</a>	5010087	Adapter för väggmontage	1	
<a href="#">120104s</a>	5010358	3M plåtkapsling	3	
<a href="#">120105s</a>	5010359	6M plåtkapsling	6	
<a href="#">163406</a>	5010094	Plåtkapsling på 19" stativ	10	