



# 110809 - Distributionsplint PTC 750mA

E5010460, Distributionsplint för avgrening av primär och sekundär spänningskälla samt kommunikationsbus. Lokala anslutningar för 750mA automatisk avsäkring.

## Illustration

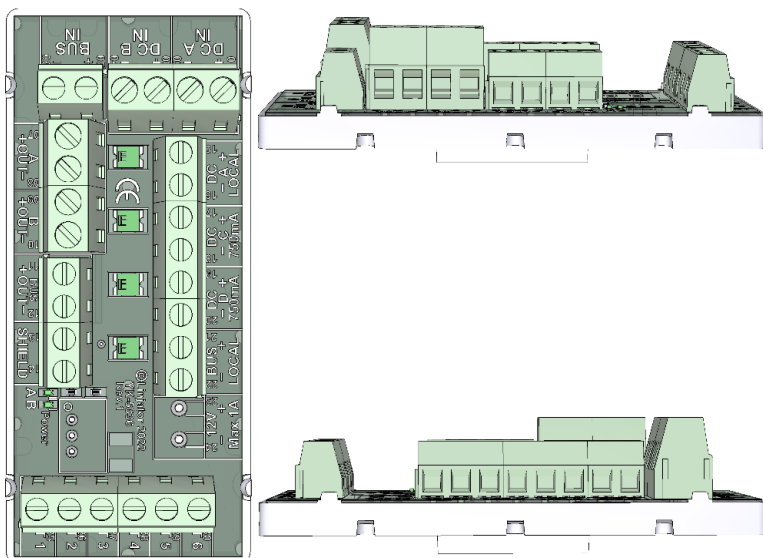

## Koppling

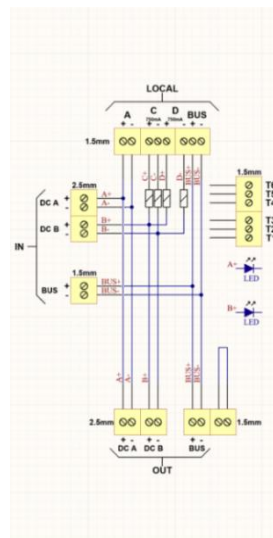

**Max. ström (per pol):** 10A

**Max. spänning:** 48V

**Vikt:** 42g

**Mått (LxBxH) mm:** 89x40x17

**Sockettyp:** L-fäste

**Socketmaterial:** ABS

**RoHS:** Ja, 2011/65/EU

**LVD:** Ja, 2014/35/EU

**CE:** Ja

**Anslutningar (2.5mm<sup>2</sup>)**

**Kabelarea:** 0.5-2.5mm<sup>2</sup>

**Plinttyp:** Skruv

**Verktyg:** Spårskruvmejsel  
(3.5x0.6mm)

**Anslutningar (1.5mm<sup>2</sup>)**

**Kabelarea:** 0.2-1.5mm<sup>2</sup>

**Plinttyp:** Skruv

## Vanligt användningsområde

Denna typ av distributionsmodul används normalt i kombinerade passage- och inbrottslarmsystem där man vill grena av en dubbel matningsspänning och kommunikation till en lokal enhet. Modulen stödjer en primär spänning till den lokala enheten samt två stycken 750mA automavsäkrade avreningar på sekundärspänningen. Genomgående spänningar till nästa enhet kan belastas med max 10A.

## Passande kapslingar och tillbehör från Linjator (urval)

Artikel	E-nr.	Typ	Antal kort	Kommentar
<a href="#">120101</a>	5010197	1M ABS kapsling	1	
<a href="#">120140</a>	5010430	2M ABS kaspling	2	
<a href="#">163412</a>	5010347	Adapter för DIN montage	1	
<a href="#">163401</a>	5010088	Adapter för S2 montage	1	Bredd överstiger standard S2
<a href="#">163400</a>	5010087	Adapter för väggmontage	1	
<a href="#">120104s</a>	5010358	3M plåtkapsling	3	
<a href="#">120105s</a>	5010359	6M plåtkapsling	6	
<a href="#">163406</a>	5010094	Plåtkapsling på 19" stativ	10	